

## Instrucciones de limpieza

**¡Atención!** Para una correcta limpieza debemos seguir los siguientes pasos. Antes de comenzar, desconectaremos la máquina de la red.



1 Extraemos la **cesta** del alimentador.



2 Desmontamos el **plato alimentador** desenroscando el pomo central.



3 Giramos los pomos y extraemos la **cubierta frontal** junto con las salidas laterales.



4 Retiramos el **Sistema PulpOut automático**, levantando el conjunto desde la parte más próxima a nosotros.



5 Desmontamos el **grifo Speed Up** desenroscándolo fácilmente.



6 Retiramos las **caídas de cortezas** de acero inoxidable.



7 Presionamos los pestillos laterales para extraer la **cubeta**.




8 Desmontamos la **cuchilla** presionando en el centro y tirando del asa hacia nosotros. **¡Atención!** Cuidado con la zona de corte.



9 Insertamos el protector de cuchilla.



10 Sacamos de sus soportes las **cuñas extractoras** de cortezas.

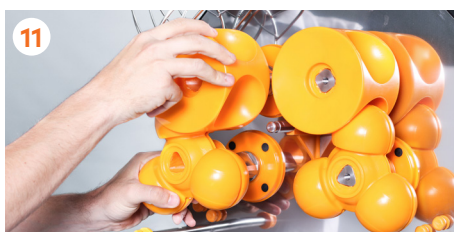

11 Desenroscamos los volantes y desmontamos los **tambores** por parejas.



12 Limpiamos la zona **frontal** de la máquina utilizando Zumex Citric Active con efecto espuma para generar efecto arrastre.



13 Sacamos los **cueros de residuos** del pódium para vaciar su contenido.



14 Extraemos la bandeja filtro y procedemos a limpiar el interior del pódium



15 Una vez desmontadas todas las piezas procedemos a la limpieza en profundidad.

A continuación se explica el proceso de limpieza en detalle para cada uno de los componentes de la máquina.

## Instrucciones de limpieza de componentes

### ! Advertencias de limpieza e higienización

Es necesario limpiar a diario todos aquellos elementos que están en contacto con el zumo.



Todas las piezas, excepto la cubierta, pueden introducirse en el **lavavajillas** para su lavado.



Es necesario higienizar con un **producto desinfectante** después de cada limpieza.



La limpieza de la zona de exprimido de sus componentes extraíbles debemos hacerla utilizando **una esponja empapada con agua y Citric Active\***.



**Aclarar con abundante agua** después de la higienización, para eliminar los restos de desinfectante.

No utilizar estropajos que puedan rayar las superficies.

*\* Detergente de uso alimentario específico para Exprimidoras Zumex.*

## Limpeza diaria

Cuchilla, subfiltro, cubeta, caídas de cortezas, plato alimentador, cubierta frontal y grifo



1 Pulverice las piezas con Citric Active dejándolo actuar al menos 30 segundos.



2 Limpiamos pieza a pieza con una esponja y aclaramos después con agua limpia. Es posible realizar este lavado de piezas en el lavavajillas.



3 Desmontamos las **salidas laterales** de la cubierta frontal.



4 Limpiamos las **salidas laterales** y el **bloque central** de la cubierta con una esponja suave para no dañar el material. Aclaramos con abundante agua.



5 Lavamos con una esponja suave el **plato alimentador** eliminando todas las partículas que se hayan adherido.




6 Desmontamos la parte superior del **grifo** y limpiamos su interior con el cepillo suministrado.


**Instrucciones de limpieza de componentes**  
Sistema PulpOut automático




1 Sobre una superficie lisa apoyamos el sistema PulpOut y desmontamos la **tapa lateral**, sujetando desde la parte superior para extraer los puntos de las guías.

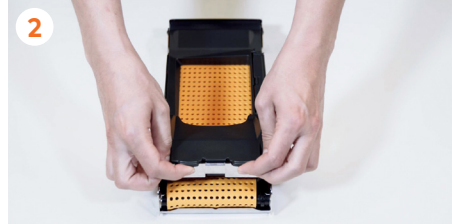

2 Extraemos la **tapa superior** negra presionando sobre las aletas salientes hacia arriba para extraerla.

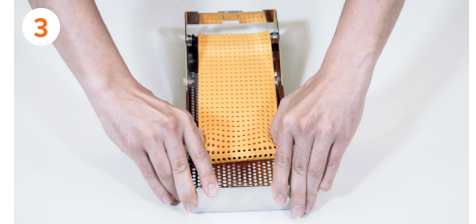

3 Damos la vuelta al conjunto y situamos los dedos sobre el **rodillo de la cinta barredora** empujando hacia afuera para liberarlo.

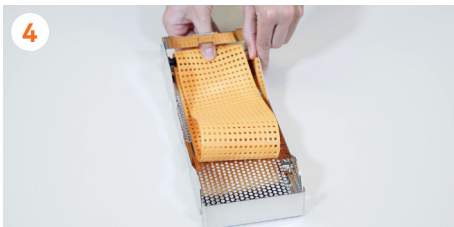

4 Extraemos la **cinta barredora** junto con el otro rodillo y retiramos ambas piezas.



5 Todas las limpiezas pueden lavarse a mano con una esponja suave con agua y Citric Active.



6 También pueden lavarse todas las piezas en el **lavavajillas**.



## Instrucciones de limpieza recomendadas

### Limpieza de mediodía

Cubierta, Grupo de exprimido y Sistema PulpOut



1 Giramos los pomos y extraemos la cubierta frontal junto con las salidas laterales.



2 Retiramos el Sistema PulpOut automático levantando el conjunto desde la parte más próxima a nosotros.



3 Desmontamos la cuchilla presionando en el centro y tirando del asa hacia nosotros.  
**¡Atención!** Cuidado con la zona de corte.



4 Insertamos el protector de cuchilla.



5 Sacamos de sus soportes las **cuñas extractoras** de cortezas.



6 Desenroscamos los volantes y desmontamos los **tambores** por parejas.




7 Limpiamos la zona **frontal** de la máquina utilizando Zumex Citric Active con efecto espuma para generar efecto arrastre.

Para limpiar los componentes extraídos siga las instrucciones generales de limpieza diaria.


#### Sustitución de piezas.

Para una limpieza rápida a mitad de jornada, le recomendamos disponer de un kit de sustitución de piezas. Este kit está compuesto por: cubierta, grupo de exprimido y sistema PulpOut.

## Instrucciones de montaje Sistema PulpOut automático

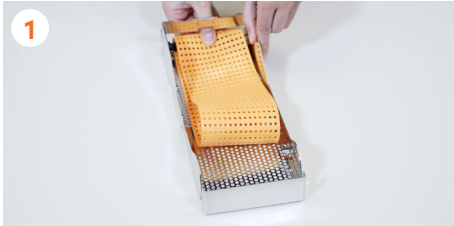

1 Introducimos la **cinta barredora** con el rodillo dentro de la bandeja de acero inoxidable.

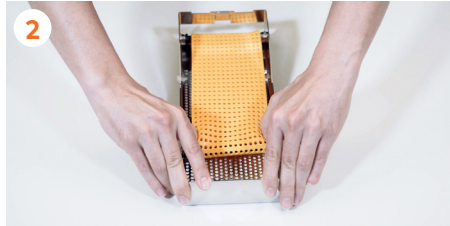

2 Desde la parte inversa, cogemos la cinta barredora junto con el otro rodillo y estiramos hacia el otro extremo hasta colocarlo en las guías.



3 Colocamos la **tapa superior** encarando los pines en las ranuras del bastidor y presionamos el lado contrario hasta que clipe.



4 Colocamos la **tapa lateral** fijando primero los anclajes superiores.

## Instrucciones de montaje



1 Inserte la bandeja filtro



2 Montamos los **tambores** por parejas y enroscamos los volantes.



3 Insertamos de sus soportes las **cuñas extractoras** de cortezas.



4 Extraemos el protector de cuchilla



5 Insertamos la **cuchilla** presionando hacia el fondo hasta notar el clip.



6 Clipamos la cubeta de zumo asegurando que los pestillos queden fuera.



7 Colocamos las **salidas de cortezas** de acero inoxidable en ambos laterales.



8 Colocamos el **grifo** junto con el soporte de botellas enroscando ambas piezas.



9 Colocamos el **Sistema PulpOut** en la máquina fijándonos en las guías.



10 Colocamos la **cubierta frontal** con las salidas laterales sobre la máquina.



11 Montamos el **plato alimentador** enroscando el pomo central.



12 Montamos la **cesta** del alimentador.



13 Colocamos los cubos de residuos con bolsas de basura en el pódium.